

INTERMERCATO®

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

GREIFER UND ZWEISCHALENGREIFER



**DEFINITELY
A BEAST.**



Intermercato bietet weltweit eines der vielseitigsten Sortimente von hochwertigen Anbaugeräten für die Bereiche Forstwirtschaft, Transport, Bau und Recycling.

WIR SIND INTERMERCATO®

Intermercato ist ein schwedisches Familienunternehmen, das teilweise im Besitz von Idun Attachments ist, eine Tochtergesellschaft von Idun industrier AB.

Wir fertigen Greifer, Zweischalengreifer, Rotatoren und Kranwaagen für den Export in mehr als 40 Länder auf 5 Kontinenten. Mit 30 Jahren Erfahrung und einer starken Unterstützung in Forschung und Entwicklung blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.

www.intermercato.com

Folge uns auf Social Media





Die Stärke von Intermercato liegt in der klaren Fokussierung auf innovativen Lösungen.
Wir sind Vorreiter in der technischen Entwicklung und planen neue Produkte von Grund auf in einem sehr engen Austausch mit unseren Kunden und Lieferanten.

INNOVATION

TEAM WORK

Unsere Qualitätsarbeit bezieht alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Kunden mit ein. Hauptaugenmerk liegt dabei auf optimalen Lösungen und die ständige Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.



NACHHALTIGKEIT

Wir tragen sowohl mit unseren Produkten als auch mit unserem Geschäft zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Unsere Umweltarbeit ist ein fortlaufender Prozess, bei dem wir bestrebt sind, die beste Technik aus „grüner“ Sicht einzusetzen.



I'M A BEAST WORTH LOVING

www.hardoxinmybody.com



Intermercato – proud member of
the Hardox In My Body Family.

SSAB

Bedeutung der Symbole



Gewicht



Volumen



Querschnittfläche



Ölfluss



Schliesskraft



Max. Arbeitsdruck



Max. Traglast



Holzladekran -
Empfohlenes Hubmoment



Stückgutkran -
Empfohlenes Hubmoment



Forwarder



Empfohlenes
Baggergewicht -
kardanische Aufhängung



Empfohlenes
Baggergewicht -
Festanbau

Intermercato bietet mehr als nur Greifer
Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette auf
www.intermercato.com oder kontaktieren Sie unser
hochqualifiziertes Verkaufsteam per Email oder Telefon

Das Allround-Arbeitsgerät!

Sehr robuster Greifer für Zellstoffholz sowie Einzelstämme.
Optimale Ein- und Ausrolleigenschaften.
Das garantiert eine volle Ladung bei jedem Zugreifen.

HARDOX®
IN MY BODY





HAUPTMERKMALE

- Vollständig aus Hardox® gefertigt
- Induktionsgehärtete Wellen und spezielle Hochleistungs-Alubronze-Buchsen.
- 90 mm Zylinderbohrung und 63 mm geschützte Kolbenstange für hohe Greifkraft und schnelles Öffnen.
- Ausgestattet mit marktführenden Indexatorrotatoren mit hohem Drehmoment.

DEFINITELY A BEAST.

www.intermercato.com

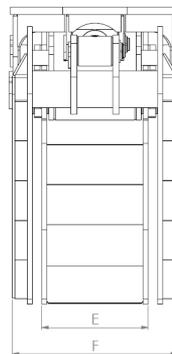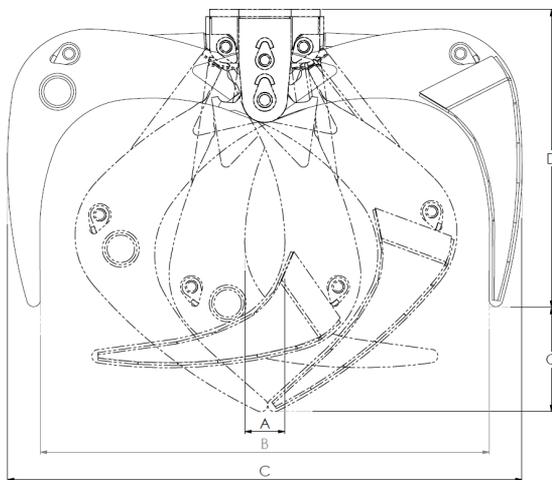

	Log-Bite 500HD	Log-Bite 650HD	Log-Bite 750HD
A	191	161	175
B	1630	1864	2004
C	1854	2124	2292
D	1066	1258	1311
E	426	426	426
F	622	670	670
G	388	456	484

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	Lt	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	
Log-Bite 500HD	686	0,52	250	80	80	-	30	-	20	-	-
Log-Bite 650HD	900	0,65	250	90	80	-	35	-	24	-	-
Log-Bite 750HD	976	0,75	250	100	80	-	40	-	28	-	-

Der Holzgreifer für LKW Ladekräne in einer eigenen Liga



Durch die Verwendung der neuesten Entwicklung von SSAB für hochfestem Konstruktionsstahl, dem Strenx 900, ist es uns gelungen, geringes Gewicht mit überlegener Kraft zu kombinieren.



HAUPTMERKMALE

- Neue Stahlqualität Strenx 900 kombiniert geringes Gewicht mit hoher Leistung
- Optimierte Ein- und Ausrolleigenschaften
- Hochdruckzylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen

www.intermercato.com

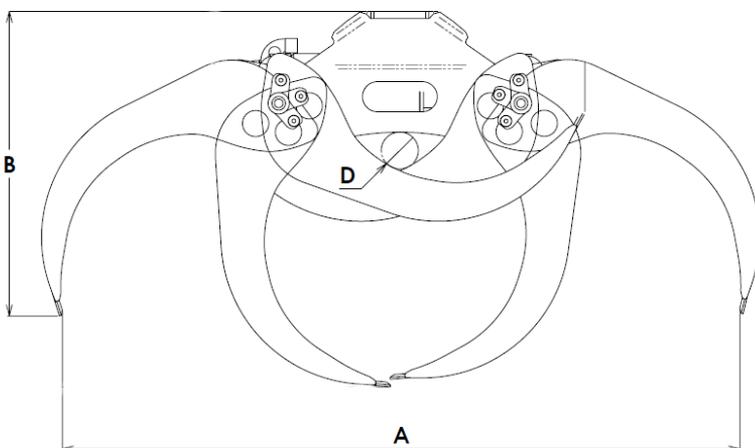

	TG 28 Ultra	TG 35 Ultra	TG 40 Ultra	TG 47 Ultra
A	1550	1830	1920	2035
B	795	827	835	900
C	553	570	630	670
D	110	100	125	145
E	436	414	519	519

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	ton
TG 28 Ultra	190	0,28	250	50	18,9	3	10-12	-	-	-	Ja
TG 35 Ultra	190	0,36	250	50	16,85	4	10-12	-	-	-	-
TG 40 Ultra	236	0,40	250	60	19,9	4,5	10-15	-	-	-	-
TG 47 Ultra	290	0,47	250	60	22,7	5	10-15	-	-	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Der Greifer mit optimalen Ein- und Ausrolleigenschaften
Das robuste Design ermöglicht schwere Hebevorgänge, und die doppelten Führungsstangen sorgen für erhöhte Stabilität.



HAUPTMERKMALE

- Optimale Ein- und Ausrolleigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

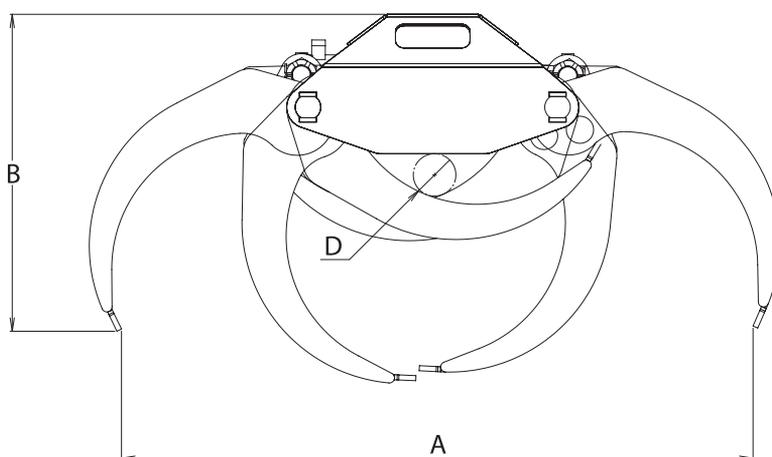

	TG 08	TG 12-50	TG 16-50/59	TG 19-50	TG 22	TG 22-50
A	690	765	933	1120	1287	1287
B	465	610	590	704	594	624
C	300	366	400	454	509	539
D	32	38	60	47	87	87
E	224	263	287	291	311	311

MODELL-
SPEZIFIKATIONEN



TG 08	25	0,08	160	15	4	0,3	0,5	1	0,5-1	-	-
TG 12-50	44	0,12	200	30	8	0,6	2	3	1-3	-	-
TG 16-50/59	50	0,16	200	35	9	0,8	2	3	1-3	-	-
TG 19-50	67	0,18	200	40	10	1	2,5	4	1-4	-	-
TG 22	98	0,22	200	40	13,5	1,5	3	8	2-6	-	-
TG 22-50	98	0,22	200	40	13,5	1,5	3	8	2-6	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Reisiggreifer, ideal für das Beschicken von Mobilhackern


Erhältlich mit 3, 4 oder 5 Klauen und für alle Arten von Holzabfällen geeignet. Die größeren Modelle sind so robust, dass sie für die feste Montage auf Baggern geeignet sind.



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Verstärkter Rahmen für Festanbau
- TG 28 SR und größere Modelle verfügen über homogene Führungsschienen aus Hardox®
- Optimale Ein- und Ausrolleigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

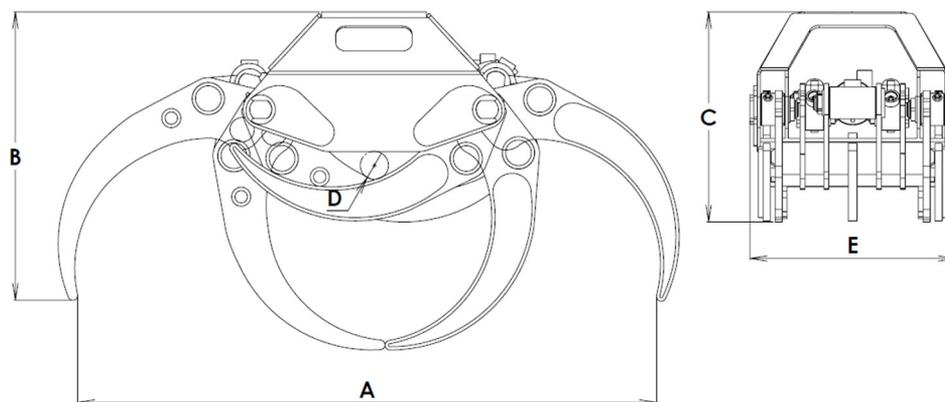

	TG 16 SR4-50	TG 16 SR4	TG 28 SR3	TG 28 SR4	TG 35 SR4	TG 42 SR4
A	950	950	1500	1500	1890	1895
B	550	550	730	735	763	912
C	420	417	582	565	594	677
D	60	60	100	95	65	100
E	301	301	508	508	522	533

MODELL-SPEZIFIKATIONEN	 Kg	 m ²	 Bar	 l/min	 kN	 ton	 tm	 tm	 ton	 ton	
TG 16 SR4-50	67	0,16	200	35	16,7	1	3	5	1-3	-	-
TG 16 SR4	68	0,16	200	35	16,7	1	3	5	1-3	-	-
TG 28 SR3	300	0,30	250	50	16,6	5	12	30	8-16	8-12	Ja
TG 28 SR4	295	0,30	250	50	16,6	5	12	30	8-16	8-12	Ja
TG 35 SR4	380	0,38	250	60	17,2	7	15	35	10-20	10-14	Ja
TG 42 SR4	458	0,50	250	60	21,8	8	20	40	12-22	12-16	Ja

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Unser beliebter Greifer für harte Jobs
Heavy Duty im wahrsten Sinne des Wortes! Der robuste Rahmen wurde für den Festanbau an Baggern entworfen. Der Greifer ist ein vielseitiges Werkzeug für intensive und schwere Anwendungen.





HARDOX®
IN MY BODY

HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- TG 28 S und größer, sowie gesamte PRO-Serie haben homogene Führungsstangen aus Hardox®
- Extra verstärkter Rahmen für den Festanbau
- Optimale Ein- und Ausroll-eigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

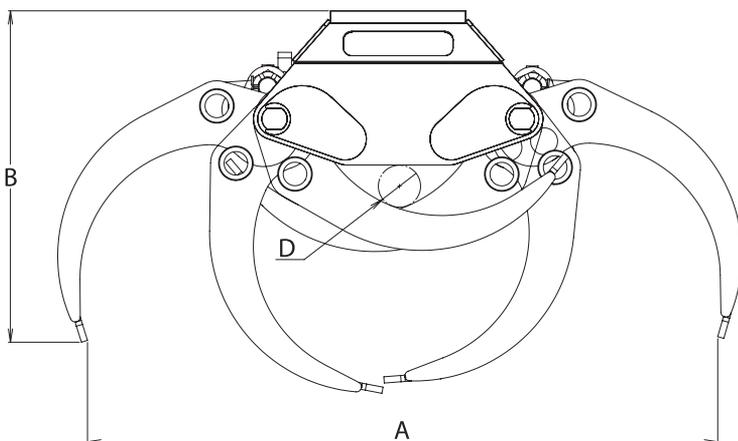

	TG 12 S	TG 16 S	TG 16 PRO S
A	765	925	930
B	588	590	515
C	381	402	355
D	38	60	47
E	263	301	344

	TG 22 S	TG 22 PRO L	TG 22 PRO S	TG 23 S	TG 25 S	TG 25 PRO S	TG 28 S	TG 35 S	TG 42 S	TG 42 SM	TG 55 S	TG 55 SM	TG 80 S	TG 80 SM	TG 100 SM	TG 120 SM
A	1287	1200	1200	1262	1450	1342	1490	1880	1831	1831	2438	2445	2780	2780	2948	3235
B	594	623	623	631	746	723	785	807	982	982	1025	1025	1176	1129	1432	1523
C	509	446	446	465	510	498	570	594	676	676	802	802	900	935	985	1047
D	87	65	65	55	40	72	100	65	100	100	150	150	170	175	175	195
E	321	432	432	411	391	482	508	522	533	533	633	633	633	632	702	891

**MODELL-
SPEZIFIKATIONEN**



TG 12 S	50	0,12	200	30	8	0,8	2	4	0,5-4	1-2	-
TG 16 S	65	0,16	200	35	9	1	3	5	1-5	1-3	-
TG 22 S	112	0,22	200	40	13,5	2	4	7	2-6	2-4	-
TG 28 S	275	0,30	300	60	16,6	5	12	30	8-18	8-12	Ja
TG 35 S	340	0,38	300	60	17,5	7	15	35	10-22	10-16	Ja
TG 42 S	408	0,50	300	70	21,8	8	20	40	12-25	12-18	Ja
TG 42 SM	500	0,50	300	70	21,8	10	25	-	15-30	15-25	-
TG 55 S	760	0,65	300	90	25	10	30	-	16-30	16-20	-
TG 55 SM	945	0,65	300	90	25	10	35	-	20-35	20-30	-
TG 80 S	737	0,80	300	90	22	10	30	-	20-35	-	-
TG 80 SM	1008	0,80	300	90	40	10	40	-	15-35	15-25	-
TG 100 SM	1357	1	300	90	38	12	40	-	20-45	-	-
TG 120 SM	2020	1,20	300	90	40	12	40	-	20-45	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße




Einer unserer beliebtesten Greifer
Der Intermercato TC-Schneidgreifer eignet sich dank seiner mechanisch übergroßen Konstruktion für harte Arbeiten. Der Schnittwinkel des Messers wurde sorgfältig und bis zur Perfektion getestet.



HAUPTMERKMALE

- **Vollständig aus Hardox® gefertigt**
- **Für Baggeraufbau und Tiltrotator**
- **4 Klauen, schneidet von beiden Seiten**
- **Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohe Drücke.**
- **Doppelte Führungsstangen**
- **BWG-Buchsen mit Speziallegierung für zusätzliche Haltbarkeit**

www.intermercato.com

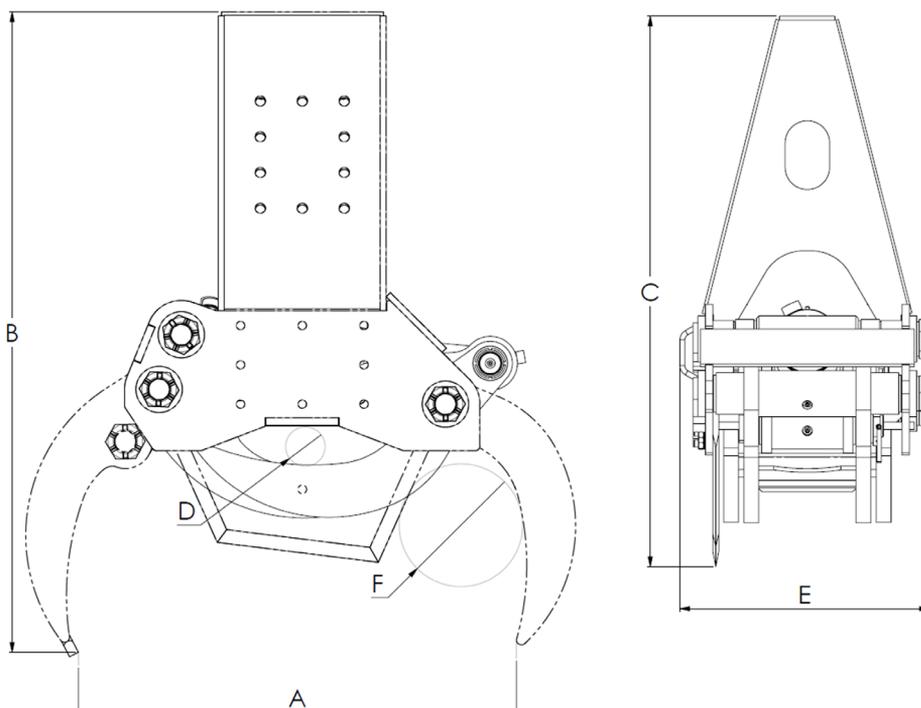

	T-Cut 18	T-Cut 25	T-Cut 30	T-Cut 40
A	660	892	1052	1375
B	1017	1303	1522	1790
C	858	1103	1285	1492
D	40	80	80	100
E	410	505	557	706
F	180	250	300	400

**MODELL-
SPEZIFIKATIONEN****Schnitt-
Durchm.***

Modell	Gewicht (kg)	Schnitt-Durchm. (cm)	Bar (cm)	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	ton
T-Cut 18	170	180	250	30	43	-	-	-	-	2-5	-
T-Cut 25	334	250	250	60	58	-	-	-	-	6-14	-
T-Cut 30	513	300	250	70	88	-	-	-	-	12-20	-
T-Cut 40	1020	400	300	100	120	-	-	-	-	18-36	-

* Schneidet bis zu

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

Ergänzen Sie Ihren Greifer

TC Sammelgreifer

Der TC Sammelgreifer macht Ihren Schneidgreifer zu einem noch effizienteren Werkzeug. Aufschraubbar. Ab 2021 können wir auch eine Baumstütze als Zubehör für unsere Schneidgreifer anbieten.

Bagger Adapterrahmen

Statten Sie Ihren Schneidgreifer mit einem Adapterrahmen aus. Wir haben für jeden Bagger die passenden Adapterrahmen. Außerdem können alle Greifermodelle und Zweischalengreifer komplett mit Schlauchsatz geliefert werden!



Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette auf www.intermercato.com oder kontaktieren Sie unser hochqualifiziertes Verkaufsteam per Email oder Telefon

„Mit dem T-Cut 30 von Intermercato ist es nun ein Kinderspiel, Bereiche von kleinem Buschholz bis hin zu größerer Vegetation zu säubern.

Perfekt, um Bäume sicher zu fällen. Intermercato Schneidgreifer sind definitiv einen Schnitt voraus! ”

- Peter Göransson, Vallby Gräv & Schakt AB


Einer unserer beliebtesten Greifer
Der Intermercato TC-Schneidgreifer eignet sich dank seiner mechanisch übergroßen Konstruktion für harte Arbeiten. Der Schnittwinkel des Messers wurde sorgfältig und bis zur Perfektion getestet.



HAUPTMERKMALE

- Vollständig aus Hardox® gefertigt
- Für Baggeraufbau und Tiltrotator
- Mechanisch übergroß ausgelegt.
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohe Drücke.
- Kann zur Steigerung der Produktivität mit einem Sammelgreifer ausgestattet werden.

www.intermercato.com

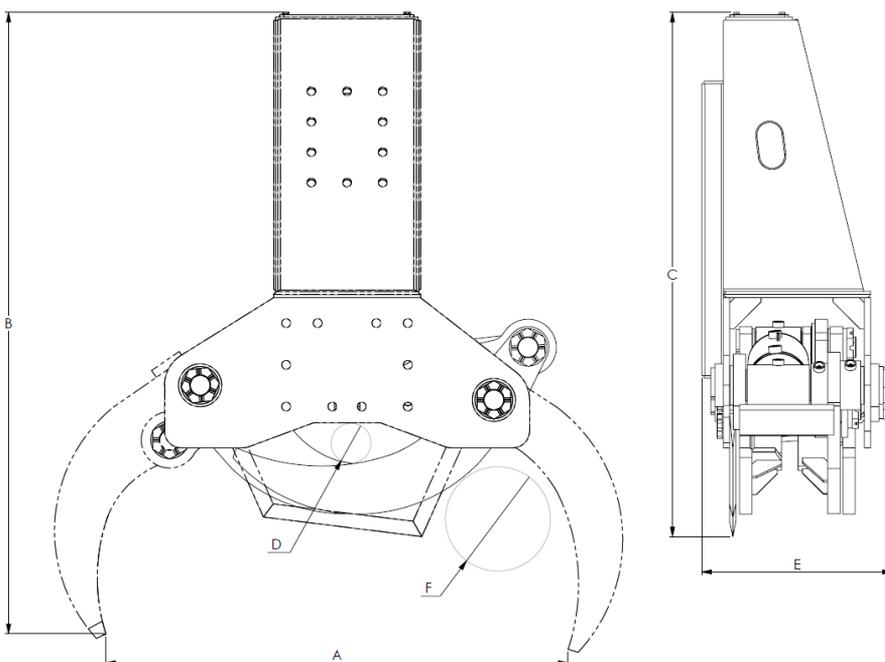

	TC 210 E	TC 210 E/250	TC 250 E	TC 300 E
A	937	937	1027	1413
B	1344	1344	1545	1956
C	1138	1138	1264	1513
D	75	75	95	85
E	360	360	433	584
F	210	250	250	300

MODELL SPEZIFIKATIONEN	 Kg	Schnitt- Durchm.*	 Bar	 l/min	 kN	 ton	 tm	 tm	 ton	 ton	
TC 210 E	252	210	250	50	53	-	-	-	-	4-10	-
TC 210 E/250	252	250	250	50	53	-	-	-	-	4-10	-
TC 250 E	394	250	250	70	74	-	-	-	-	8-18	-
TC 300 E	904	300	300	70-100	120	-	-	-	-	16-30	-

* Schneidet bis zu Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Einer unserer beliebtesten Greifer



Der Intermercato TC-Schneidgreifer eignet sich dank seiner mechanischen Überdimensionierung auch für die härtesten Einsätze. Der Schnittwinkel des Messers wurde sorgfältig und bis zur Perfektion getestet.

HARDOX®
IN MY BODY



HAUPTMERKMALE

- Vollständig aus Hardox® gefertigt
- Für Festbaurotatoren
- 4 Klauen, schneidet von beiden Seiten
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohe Drücke.
- Doppelte Führungsstangen
- BWG-Buchsen mit Speziallegierung für zusätzliche Haltbarkeit

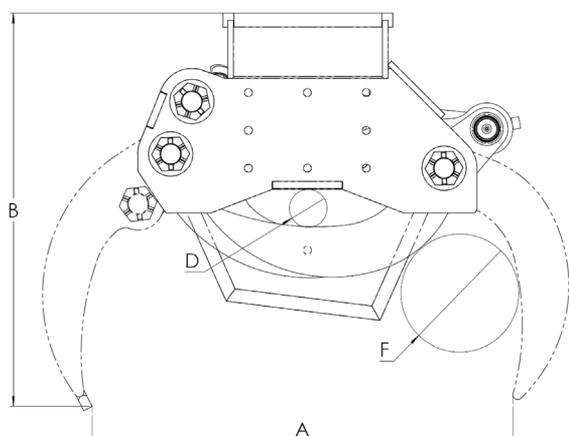

	T-Cut 18 R	T-Cut 25 R	T-Cut 30 R
A	660	892	1052
B	652	828	1001
C	493	628	763
D	40	80	80
E	410	505	557
F	160	250	300

MODELL-SPEZIFIKATIONEN

	Kg	Schnitt-Durchm.*	Bar	l/min	kN	ton					
T-Cut 18 R	160	180	250	30	43	-	-	-	-	5	-
T-Cut 25 R	280	250	250	60	58	-	-	-	-	12	-
T-Cut 30 R	465	300	250	70	88	-	-	-	-	18	-



Einer unserer beliebtesten Greifer
Der Intermercato TC-Schneidgreifer eignet sich dank seiner mechanischen Überdimensionierung auch für die härtesten Einsätze. Der Schnittwinkel des Messers wurde sorgfältig und bis zur Perfektion getestet.



HAUPTMERKMALE

- **Vollständig aus Hardox[®] gefertigt**
- **Für Festbaurotatoren**
- Mechanisch übergroß ausgelegt.
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohe Drücke.

www.intermercato.com

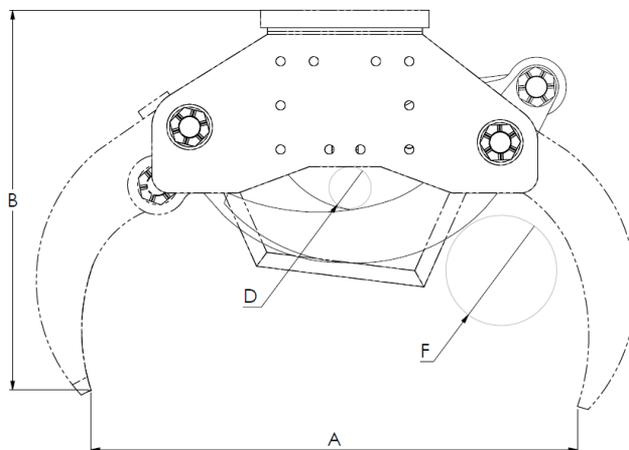

	TC 250 R
A	1096
B	899
C	635
D	95
E	434
F	250

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



Schnitt-Durchm.*



TC 250 R	335	250	250	70	74	-	-	-	-	8-16	-
----------	-----	-----	-----	----	----	---	---	---	---	------	---

Das Mehrzweckanbaugerät mit 5 oder 7 Klauen von Intermercato



Die Grenzen der Möglichkeiten dieses vielseitigen Greifers setzt nur deine eigene Phantasie. Steine, Baumstumpfe, Reisig, Schrott, Rundholz - Einfach ein geniales Anbaugerät für den Bagger!



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Verstärkter Rahmen für Festanbau
- TG 28 SR und größere Modelle verfügen über homogene Führungstangen aus Hardox®
- Optimale Ein- und Ausrolleigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

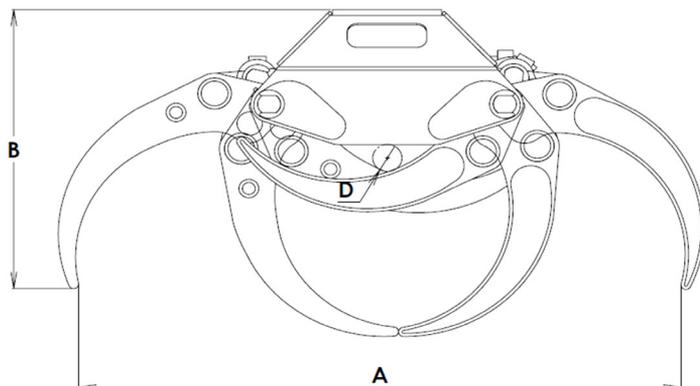

	TG 12 SR5	TG 16 SR5	TG 28 SR5	TG 35 SR5	TG 42 SR5	TG 55 SR5
A	810	933	1500	1890	1895	2425
B	550	590	735	763	912	967
C	350	400	565	594	677	796
D	38	60	95	65	100	150
E	273	287	508	522	533	635

MODELLSPEC.	 Kg	 m²	 Bar	 l/min	 kN	 ton	 tm	 tm	 E ton	 E ton	
TG 12 SR5	60	0,12	200	30	8	0,8	2,5	4	1-3	1-2	-
TG 16 SR5	75	0,16	200	35	16,7	1	3	5	1-3	1-3	-
TG 28 SR5	306	0,30	250	50	16,6	5	12	30	8-16	8-12	Ja
TG 35 SR5	393	0,38	250	60	17,2	7	15	35	10-20	10-14	Ja
TG 42 SR5	480	0,50	250	60	21,8	8	20	40	12-22	12-16	Ja
TG 55 SR5	910	0,65	250	70	24,2	10	30	-	14-25	14-18	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße




Das Original - Der Bestseller von Intermercato
 Unser nahezu unzerstörbarer Universalgreifer „räumte nach dem Sturm Gudrun auf“ und wurde seither oft kopiert. Der Intermercato GX überzeugt mit seinem extrem soliden Design und den starken Klauen. Ideal für die Ausstattung mit Sägekassette.



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Homogene Führungstangen aus Hardox®
- Extrem starke Klauen
- Optimale Ein- und Ausrolleigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

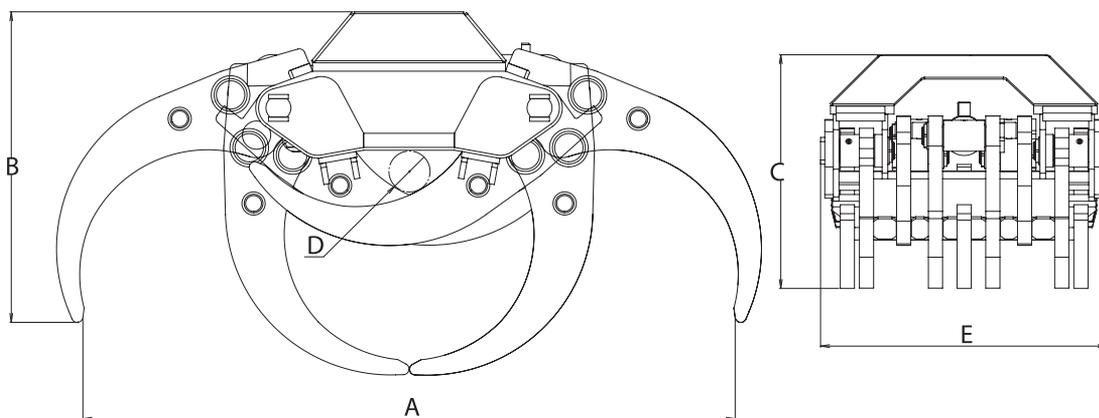

	GX 28-50	GX 28-50/5	GX 28-50/1000	GX 36-50	GX 36-50/5	GX 55-50	GX 55-50/5
A	1471	1485	1471	1800	1800	2295	2295
B	783	783	783	910	910	1100	1100
C	622	658	622	720	720	828	828
D	100	130	100	135	135	145	145
E	760	632	1000	1000	658	1010	1010

**MODELL -
SPEZIFIKATIONEN**



GX 28-50/5	490	0,28	350	60	20	8	-	-	10-20	12-18	-
GX 28-50/7	557	0,28	350	60	20	8	-	-	10-20	12-18	-
GX 28-50/1000	575	0,28	350	60	20	8	-	-	10-20	12-18	-
GX 36-50/5	727	0,36	350	60	20,5	10	-	-	16-30	18-24	-
GX 36-50/7	860	0,36	350	60	20,5	10	-	-	16-30	18-24	-
GX 55-50/5	1660	0,50	350	70	50	12	-	-	22-45	22-32	-
GX 55-50/7	1805	0,50	350	70	50	12	-	-	22-45	22-32	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

**DEFINITELY
A BEAST.**

INTERMERCATO®

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Universalgreifer TG UG

Von der Holz- und Steinhantierung bis zum Recycling
Intermercato TG UG ist ein echter Allround-Greifer. Er ist leichter und hat einen kürzeren Abstand zwischen den Klauen als der GX. Der TG UG hantiert Holzstämmen ebenso wie Bau- und Industrieabfälle.



HARDOX®
IN MY BODY



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Optimale Ein- und Ausroll-eigenschaften
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

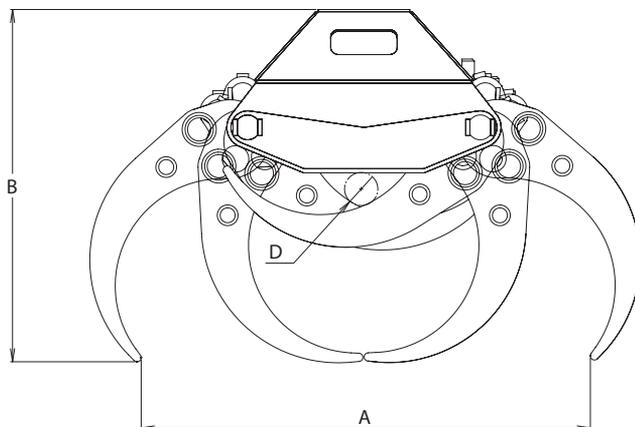

	TG 12 UG/7
A	703
B	590
C	342
D	40
E	287

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



TG 12 UG/7

56

0,12

200

30

8

0,6

2

-

0,5-2

1-5

-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

INTERMERCATO® Mehrzweckgreifer

TG MP

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Sortieren, graben, zerreißen - ein echtes Mehrzweckwerkzeug!



Extrem solider Greifer, der die Eigenschaften eines Abbruch-/Sortiergreifers und eines Zweischalengreifers kombiniert. Die sorgfältig getestete Geometrie und der überdimensionierte Zylinder verleihen eine hervorragende Klemmkraft.



HAUPTMERKMALE

- Vollständig aus Hardox® gefertigt
- Sehr starker Rahmen
- Wendezähne und geschweißte Schneidmesser
- Serienmäßig mit Lasthalteventil.
- BWG-Buchsen mit Speziallegierung für zusätzliche Robustheit.
- Überdimensionierter Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

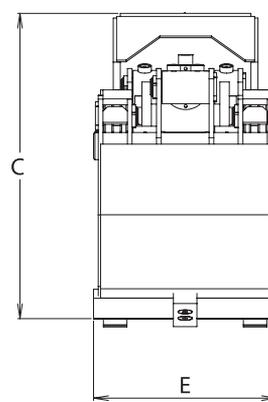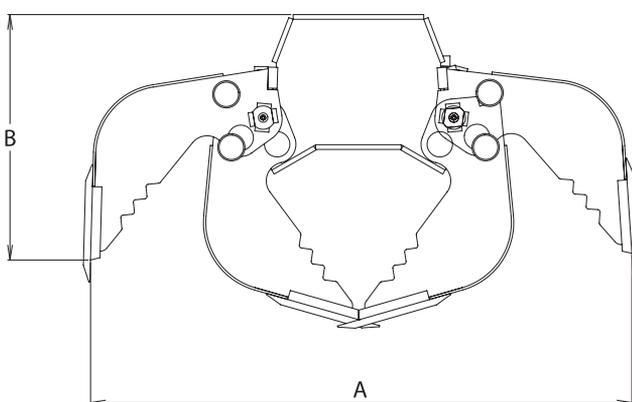

	TG 05 MP	TG 15 MP	TG 18 MP	TG 20 MP
A	904	1160	1418	1560
B	457	600	686	802
C	500	698	772	925
E	300	392	476	532

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	ton
TG 05 MP	86	0,02	250	20	12,4	-	-	-	-	1-4	-
TG 15 MP	170	0,14	250	40	17,5	-	-	-	-	4-8	-
TG 18 MP	295	0,18	250	50	18,5	-	-	-	-	8-12	-
TG 20 MP	400	0,20	300	60	33	-	-	-	-	12-16	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

Für das Sortieren und leichtere Abrissarbeiten

Für einen leichten Stein- und Sortiergreifer ist der Intermercato TG EG sehr robust und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Passend für Bagger von 1 bis 32 t Einsatzgewicht.



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Der TG 28 EG und größere Modelle haben homogene Führungsstangen aus Hardox®
- Serienmäßig mit Akkumulator und Lasthalteventil.
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

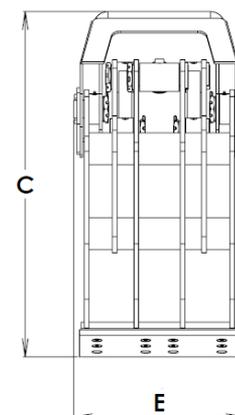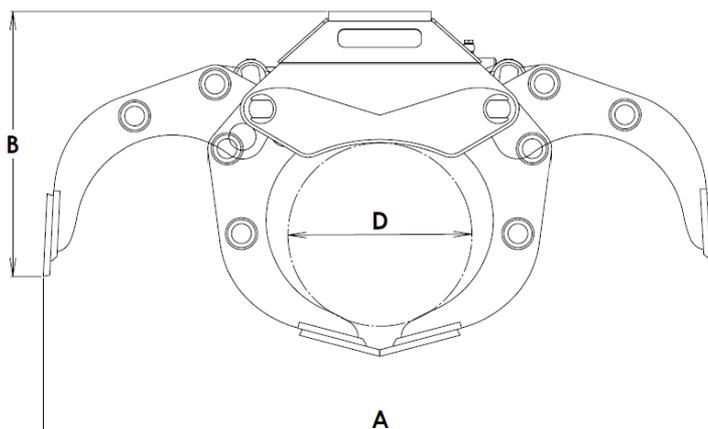


	TG 16 EG	TG 28 EG	TG 35 EG-800	TG 42 EG	TG 42 EG-800	TG 55 EG
A	960	1636	1925	2107	2107	2785
B	494	690	742	832	832	741
C	574	875	988	1084	1084	1248
D	285	420	500	572	572	710
E	344	518	800	533	800	1120

**MODELL-
SPEZIFIKATIONEN**



TG 16 EG	93	0,077	200	30	6,7	1	-	-	-	1-5	-
TG 28 EG	355	0,20	250	50	18,5	5	-	-	-	8-14	-
TG 35 EG-800	580	0,26	250	60	24	6	-	-	-	10-18	-
TG 42 EG	520	0,34	250	60	24	8	-	-	-	14-22	-
TG 42 EG-800	670	0,34	250	60	24	8	-	-	-	14-22	-
TG 55 EG	1125	0,47	300	70	34	10	-	-	-	22-32	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

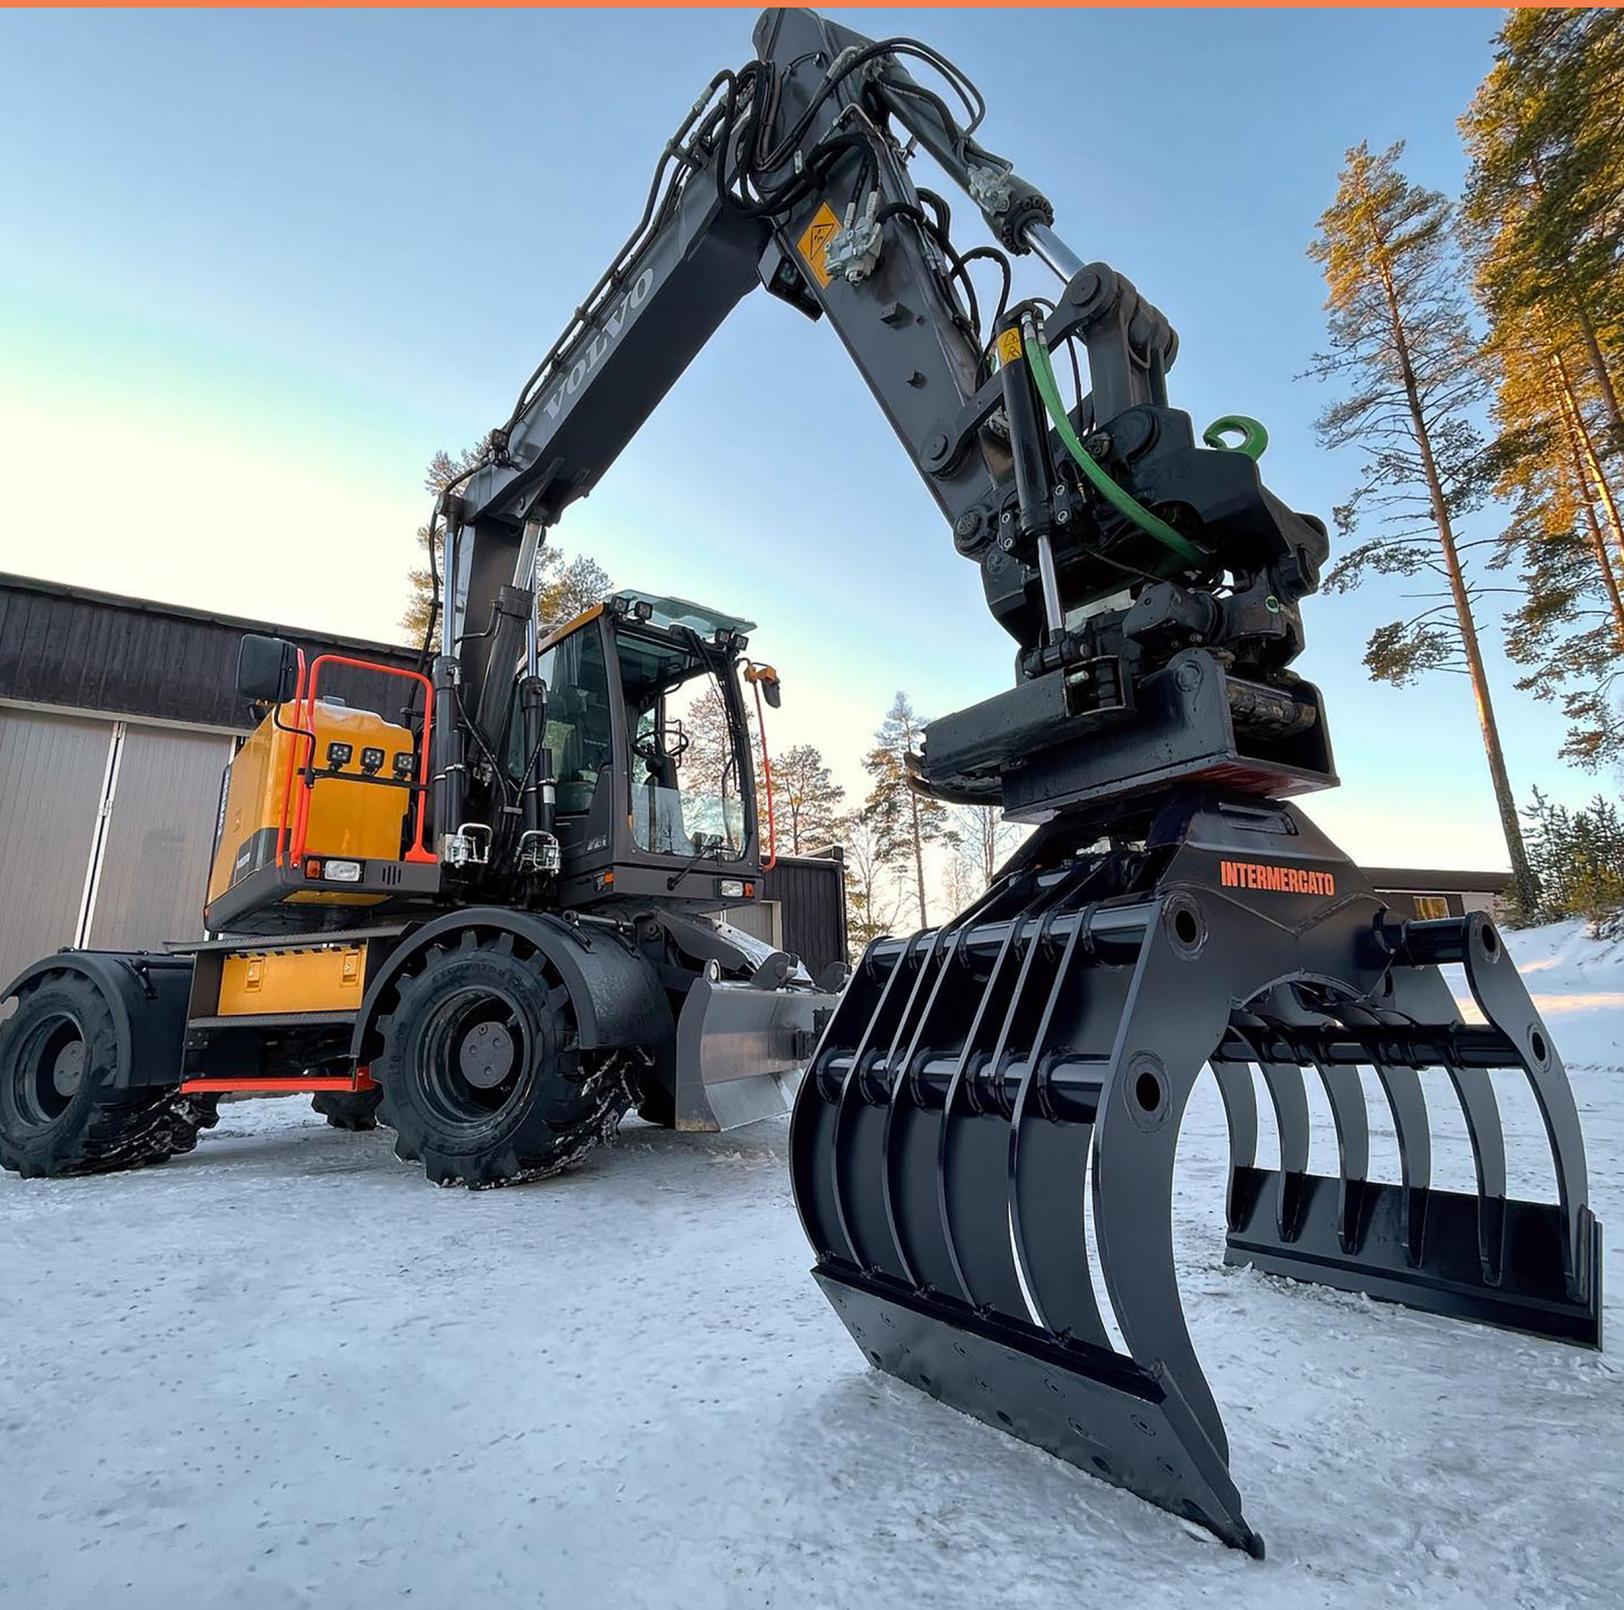

SEHR viel Stahl!



Der schwere TG DG von Intermercato ist ein extrem robuster Abbruchgreifer, konstruiert mit vielen Verstrebungen und viel Stahl. In Kombination mit einer sorgfältig getesteten Geometrie und einem überdimensionierten Zylinder ist er nahezu unzerstörbar.



HAUPTMERKMALE

- Vollständig aus Hardox® gefertigt
- Verwindungssteif dank vieler Stahlstreben.
- Wendbare Schneidmesser
- Serienmäßig mit Lasthalteventil.
- BWG-Buchsen mit Speziallegierung für zusätzliche Robustheit.
- Überdimensionierter Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

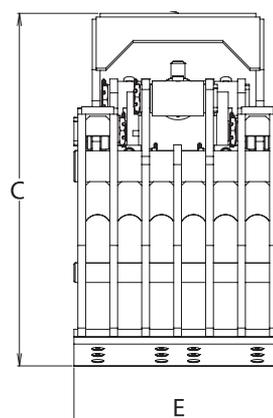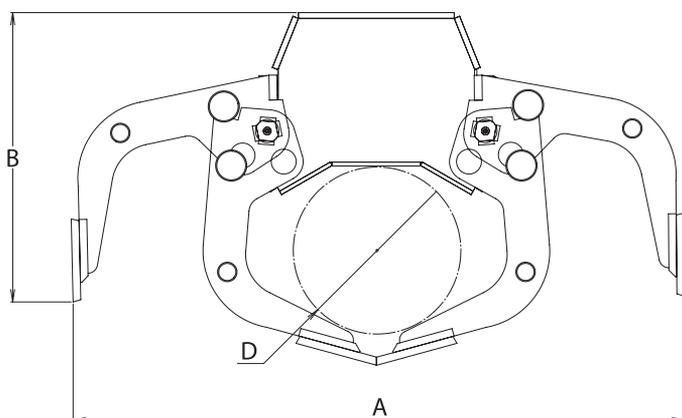

	TG 15 DG	TG 18 DG	TG 20 DG	TG 20 DGW	TG 25 DGL	TG 25 DG	TG 30 DG
A	1154	1430	1556	1556	1936	1936	2347
B	535	632	737	737	893	893	1057
C	661	745	897	897	1095	1095	1297
D	315	370	430	430	530	530	650
E	390	532	532	700	800	800	1000

**MODELL-
SPEZIFIKATIONEN**



TG 15 DG	190	0,14	250	40	17,5	-	-	-	-	4-8	-
TG 18 DG	340	0,18	250	50	18,5	-	-	-	-	8-12	-
TG 20 DG	495	0,20	300	60	30	-	-	-	-	10-16	-
TG 20 DGW	575	0,20	300	60	30	-	-	-	-	10-16	-
TG 25 DGL	810	0,35	300	60	57	-	-	-	-	16-24	-
TG 25 DG	900	0,35	300	60	57	-	-	-	-	18-28	-
TG 30 DG	1465	0,50	300	60	69	-	-	-	-	22-32	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



INTERMERCATO®

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Steingreifer TG ST & SR

Eines unserer bewährtesten Produkte - ein treuer Diener!

Greifer für alle Arten von Steinsetzungsarbeiten.
Mit drei Klauen wird das Heben von Natursteinen
zu einem Kinderspiel!



HARDOX®
IN MY BODY



HAUPTMERKMALE

- **Hergestellt aus Hardox®**
- Geeignet für die Montage an Kränen oder den Festanbau an Baggern
- Drei Klauen - perfekt für die Handlung von Natursteinen.
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

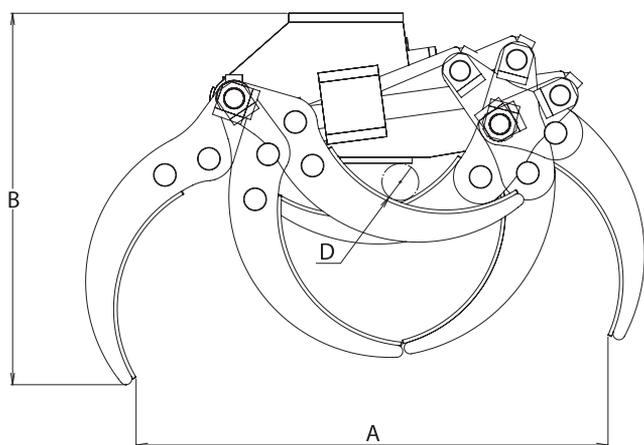

	TG 16 ST	TG 28 SR3
A	785	1500
B	620	730
C	382	582
D	65	100
E	330	508

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



TG 16 ST	65	0,16	200	40	9	1	3	2	1-3	1-2	-
TG 28 SR3	300	0,30	250	60	16,6	5	15	12	6-16	6-12	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Für die sichere Handhabung von Masten und Rohren
Der Mastengreifer von Intermercato ist extra breit und die Innenseite der Klauen verfügt über eine austauschbare Oberflächenschicht aus PU für eine besonders schonende Handhabung. Perfekt geeignet mit einem Schneckenantrieb oder Tiltrotator.



HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Homogene Führungsstangen aus Hardox®
- Klauen mit aufschraubbarer Oberflächenschicht aus PU
- Geeignet für die Montage an Kränen oder den Festanbau an Baggern
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

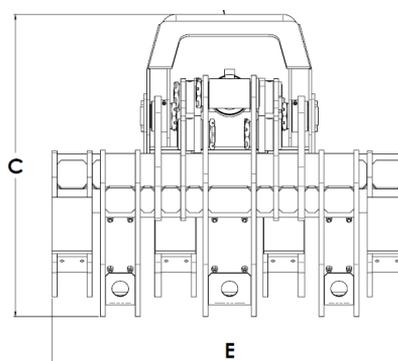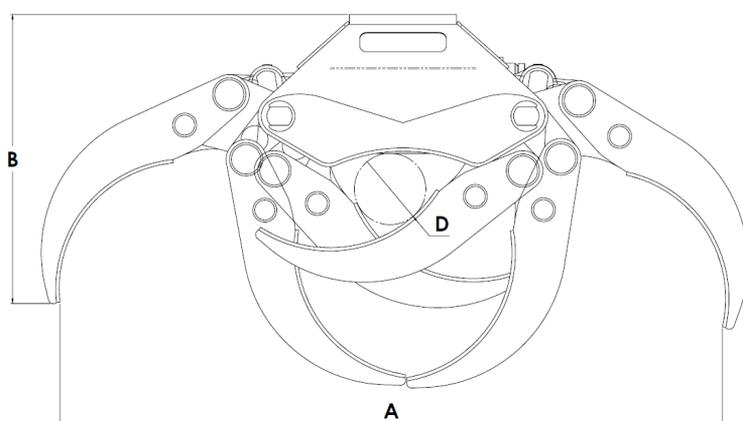

TG 42
PG

A	1986
B	869
C	908
D	220
E	1065

MODELL-SPEZIFIKATIONEN

MODELL-SPEZIFIKATIONEN	Kg	m ²	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	
TG 42 PG	693	-	250	60	23,6	5	-	25-50	10-22	10-20	-

INTERMERCATO®

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Universalgreifer TGO

TGO - der Bestseller - viel Greifer für wenig Geld
 Unser offener Zweischalengreifer mit optionalen Seitenplatten ist ein Allround-Werkzeug im wahrsten Sinn des Wortes. Das sorgfältig getestete, extrem robuste Design mit Bolzen über die gesamte Breite des Joches macht den TGO sehr langlebig und torsionssteif.





HARDOX®
 IN MY BODY

HAUPTMERKMALE

- Hergestellt aus Hardox®
- Wendbare Schneidmesser aus Hardox®
- 2 Tonnen Lasthaken
- Rückschlagventil serienmäßig
- Doppelte Führungsstangen
- BWG-Buchsen mit Speziallegierung für zusätzliche Haltbarkeit
- Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen

www.intermercato.com

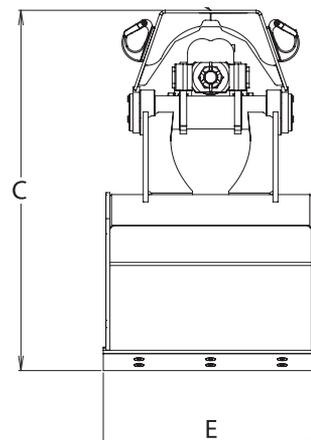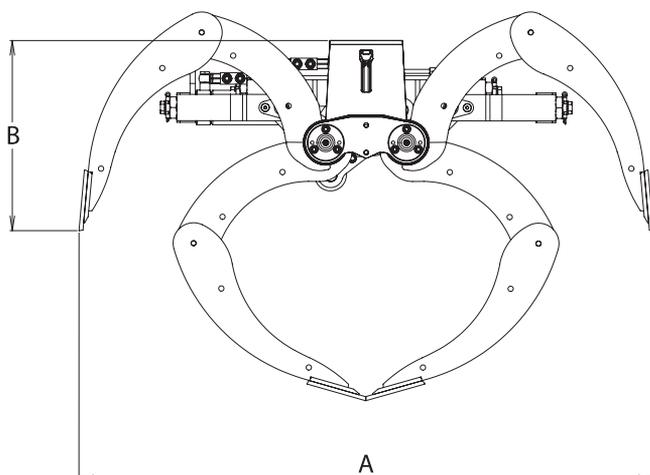

	TGO 500	TGO 650	TGO 800	TGO 900	TGO 1000	TGO 1200
A	1739	1739	1739	1739	1739	1739
B	578	578	578	578	578	578
C	1095	1095	1095	1095	1095	1095
E	500	650	800	900	1000	1200

MODELL- SPEZIFIKATIONEN	 Kg	 Lt	 Bar	 l/min	 kN	 ton					
TGO 500	315	200	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-
TGO 650	340	300	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-
TGO 800	370	400	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-
TGO 900	390	450	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-
TGO 1000	405	500	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-
TGO 1200	440	600	300	60	25	3	-	12-32	-	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



INTERMERCATO® Zweischalengreifer

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

TCB

Zweischalengreifer zum Graben, Be- und Entladen



Sehr robuster Zweischalengreifer für den harten Einsatz am Ladekran. So robust, dass er sogar zum Graben verwendet werden kann. Erhältlich in vielen Größen, auch in der Niedriggewichtsklasse für leichtere Anwendungen.



HAUPTMERKMALE

- Geschweißte Schneidmesser aus Hardox®
- Torsionssteif
- Geschweißte Lasthaken
- Rückschlagventil serienmäßig
- Doppelte Führungsstangen
- Kraftvolle Zylinder mit Doppelkolbenstangendichtungen für hohen Druck

www.intermercato.com

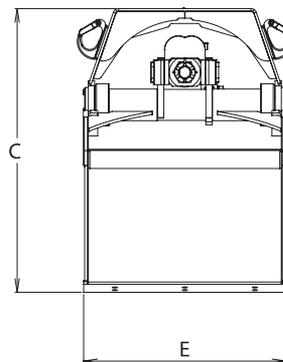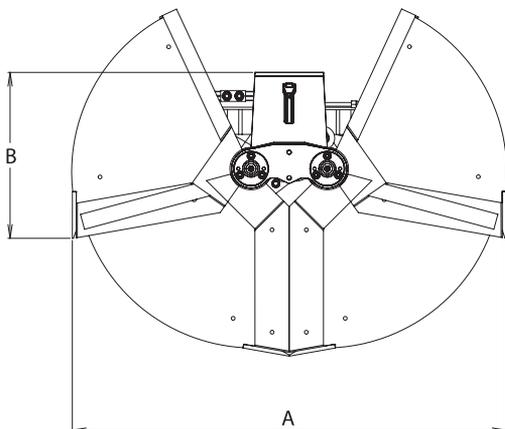

	TCB 500	TCB 650	TCB 800	TCB 1000
A	1340	1340	1340	1340
B	957	957	957	957
C	1398	1398	1398	1398
E	500	650	800	1000

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	Lt	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	ton	ton	
TCB 500	320	250	300	60	28	3	-	10-32	8-12	-	-
TCB 650	344	350	300	60	28	3	-	10-32	8-12	-	-
TCB 800	368	450	300	60	28	3	-	10-32	8-14	-	-
TCB 1000	398	550	300	60	28	3	-	10-32	8-14	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße



Der kleine Zweischalengreifer für große Arbeiten!



Der Intermercato TMC Zweischalengreifer zum Heben und Laden von losem Material ist trotz seines geringen Gewichtes sehr robust. Der TMC ist niedrig gebaut, um auch für die kleinsten Kräne verwendet werden zu können.



HAUPTMERKMALE

- Geschweißte Schneidmesser aus Hardox[®]
- Kann mit Krallen ausgestattet werden.
- Doppelte Führungsstangen
- Die offene Version TMC-O kann mit Seitenplatten ausgestattet werden
- Der TMC ist als Aushubgreifer erhältlich.

www.intermercato.com

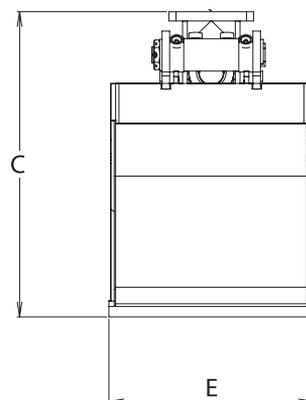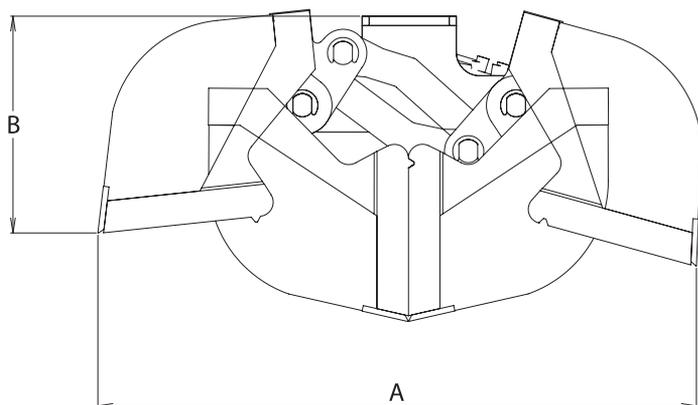

	TMC 40	TMC 50	TMC 60	TMC 80	TMC-O 40	TMC-O 50	TMC-O 60	TMC-O 80
A	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
B	544	544	544	544	544	544	544	544
C	650	650	650	650	650	650	650	650
E	435	535	635	835	435	535	635	835

MODELL-SPEZIFIKATIONEN	 Kg	 Lt	 Bar	 l/min	 kN	 ton					
TMC 40	142	125	200	40	12	1	-	6-26	2-6	-	-
TMC 50	152	150	200	40	12	1	-	6-26	2-6	-	-
TMC 60	162	175	200	40	12	1	-	6-26	2-8	-	-
TMC 80	202	200	200	40	12	1	-	6-26	2-8	-	-
TMC-0 40	127	125	200	40	12	1	-	6-26	2-6	-	-
TMC-0 50	137	150	200	40	12	1	-	6-26	2-6	-	-
TMC-0 60	147	175	200	40	12	1	-	6-26	2-8	-	-
TMC-0 80	187	200	200	40	12	1	-	6-26	2-8	-	-

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

TMC-O*



TMC D-40**



*Offener Greifer

**Aushubgreifer



INTERMERCATO[®] Mini Zweischalengreifer

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

TGS

Leichter und agiler Mini-Zweischalengreifer

Der Intermercato TGS hebt und lädt loses Material, kann aber auch zum Ausheben von Gräben verwendet werden.


Das geringe Gewicht und die hohe Füllrate machen den TGS zu einem optimalen Werkzeug für ATV-Kräne, Mini-Forwarders und Minikräne.



HAUPTMERKMALE

- Geschweißte Schneidmesser
- Doppelte Führungsstangen
- Geringes Gewicht
- Hohe Füllrate

www.intermercato.com

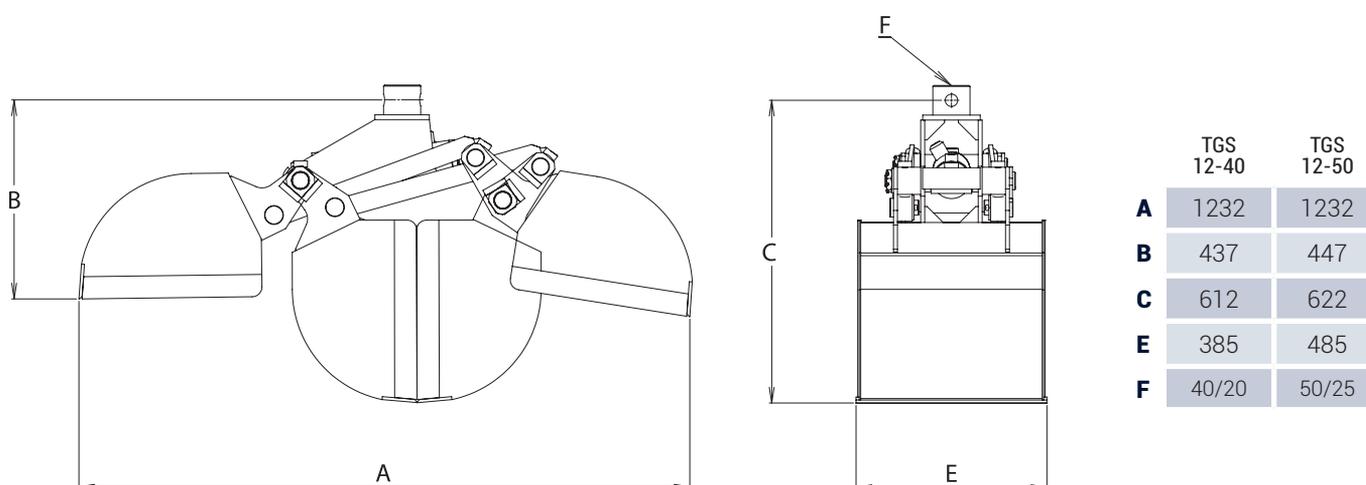

MODELL-SPEZIFIKATIONEN



MODELL-SPEZIFIKATIONEN	Kg	Lt	Bar	l/min	kN	ton	tm	tm	(E)	(E)	(E)
TGS 12-40	60	50	160	30	8	0,2	1-2	1-2	-	-	Mini
TGS 12-50	65	60	160	30	8	0,2	-1-2	1-2	-	-	Mini

Empfohlenes Maschinengewicht und empfohlene Krangröße

Ergänzen Sie ihren Greifer

Kranwaage

Intermercato ist weltweit führend beim Wiegen von hängenden Lasten. Unsere Kranwaagen basieren auf intelligenter Technologie - ein fortschrittlicher Algorithmus berechnet das Gewicht. Es ist das weltweit einzige RTT & E-zertifizierte und legale Handelssystem für bewegte, hängende Lasten. Ihr Erfolg beginnt mit Intermercato intelligent weighing systems!



Bagger Adapterrahmen

Wir haben für jeden Bagger den passenden Adapterrahmen. Wir können außerdem alle unsere Greifermodelle und Zweischalen-greifer komplett mit **Schlauchsatz** liefern!

Rotator

Statten Sie Ihren Greifer mit einem unserer Rotatoren für die kardanische Montage oder den Festanbau aus. Wir sind auch zertifizierter Händler von Indexator Rotator Systems.



www.intermercato.com



INTERMERCATO[®]

HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS



Forstwirtschaft



Transport



Bauindustrie



Recycling

Intermercato AB
Bygatan 5
272 93 Tommarp
Sweden

info@intermercato.com
Tel +46 414 20525

WWW.INTERMERCATO.COM

Ihr lokaler Händler:

HARDOX[®]
IN MY BODY